



WINNING DUO GCD

# WINNING DUO GCD

coffee machines

- Design de grand impact qui s'inscrit dans le droit fil des modèles Snack&Food
- Éclairage des panneaux photographiques à LED
- Deux types de café en grains
- Cinq produits solubles pour 4 mixeurs
- Groupe expresso EBG traditionnel FAS
- 2 moulins-doseurs professionnels FAS MF1 à lames plates
- Reconnaissance automatique tasse personnelle (option)
- Mixeurs autoaspirants
- Chaudière de 650 cc avec électrovanne de mélange pour différencier les températures des solubles
- Verrouillage Rielda RS1
- Fonction d'économie d'énergie
- Programmation, clonage et fonctions audit par clé USB standard
- Électronique 32 bits avec USB 2.0 HOST

## Version Interface Tactile

- Écran tactile 19" à ondes de surface


- Menu utilisateur interactif et personnalisable (images, recettes, vidéos, etc.)
- Personnalisation et programmation tactile guidée graphiquement

## Version Interface Numérique

- Clavier de sélection numérique métallique avec caractéristiques anti-vandalisme
- Menu utilisateur central rétroéclairé jusqu'à 89 recettes pour un maximum de flexibilité
- Gestion des options sans sucre, avec sucre, très sucré, sans présélection
- Écran graphique en position centrale pour un maximum de visibilité de la part de l'utilisateur
- Écran graphique en couleur 480 x 272 pixels avec possibilité de diaporamas personnalisés et/ou affichage d'informations supplémentaires (par exemple: ingrédients produits et valeurs nutritionnelles)
- Clavier éclairé



Winning GCD Touch + Faster TMT GCD 900

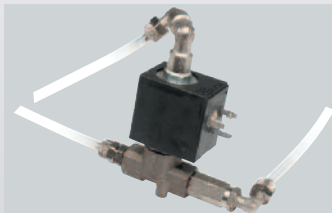

Électrovanne de mélange garantissant des températures différenciées et optimales pour les solubles



Deux moulins professionnels à lames plates MF1




Deux types de café avec mouture et dosage indépendants



Écran tactile haute performance

Caractéristiques Générales		Winning Duo	Winning Duo Touch
Dimensions	mm	760 x 1830 x 700	760 x 1830 x 700
Encombre porte ouverte	mm	1560	1560
Poids	Kg	175	185
Alimentation	V / Hz	230 / 50	230 / 50
Puissance nominale	W	1600	1600
Consommation EVA-EMP (idle mode)*	Wh/h	109	109
Branchement réseau hydrique	Mpa	0,1 / 0,8	0,1 / 0,8
Gobelets (166 cc)	n°	780	780
Spatules	n°	585	585
Bacs	n°	8	8
Chaudière	cc	à pression 650	à pression 650
Protocole		MDB Executive BDV	MDB Executive BDV
Sélection direct	n°	Numérique	Touch
Display graphique		LCD 240x128 pixel	Touch Screen 19"
Version standard		noir RAL 9005 et aluminium	noir RAL 9005 et aluminium

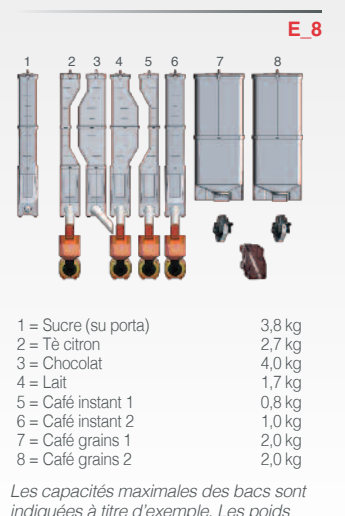

\* Les tables EVA-EMP pour les consommations indicatives des machines, sont disponibles sur demande.

**VENDING**  
SERVICE

Route des Jeunes 37 | 1227 Carouge  
022 309 00 80 | info.geneve@vending.ch  
www.vending.ch

Contactez-nous maintenant!

CSQ  
eco  
ISO 14001:2004

esq  
UNI EN ISO 9001:2008  
N. 9190 FASI

CERTIFIED  
iNet  
MANAGEMENT SYSTEM  
N. IT 8691