

WASSERSPENDER

# AQA drink 1

## CAS

**BWT**  
BEST WATER TECHNOLOGY

### MEIN TÄGLICH FRISCHES WASSER

Der leitungsgebundene AQA drink 1 findet mit seiner **kompakten Form** und den Ausführungsmöglichkeiten als Auf Tisch- oder freistehendes Gerät überall einen passenden Platz.

Je nach individuellem Geschmack erhalten Sie raumtemperiertes, gekühltes oder kohlenstoffhaltiges Wasser direkt auf Knopfdruck.

Durch das ansprechende Design und die **hohe Funktionalität** lässt sich das Modell besonders gut in kleine Büros und Wartebereiche integrieren.

Der passende BWT Filter mit **Magnesium Technologie** verwandelt einfaches Wasser in ein genussvolles **Geschmackserlebnis** und spendet Energie für den Tag.

Dank dem Einsatz von UV-Licht genießen Sie Ihr tägliches Wasser mit **hygienischer Sicherheit**.



ANZEIGE BETRIEBZUSTAND

HYGIENISCHE SICHERHEIT  
DURCH UV TECHNOLOGIE

3 WASSEROPTIONEN


EINFACHE BEDIENUNG

KOMPAKTE FORM

TROPFSCHALE MIT OPTIO-  
NALEM ABWASSERANSCHLUSS

OPTIMALER TRINKGENUSS  
MIT BWT MAGNESIUM  
FILTERTECHNOLOGIE

HOHE LEISTUNG VON  
20 L/H GEKÜHLTEM ODER  
KOHLENSTÄUREHALTIGEM WASSER

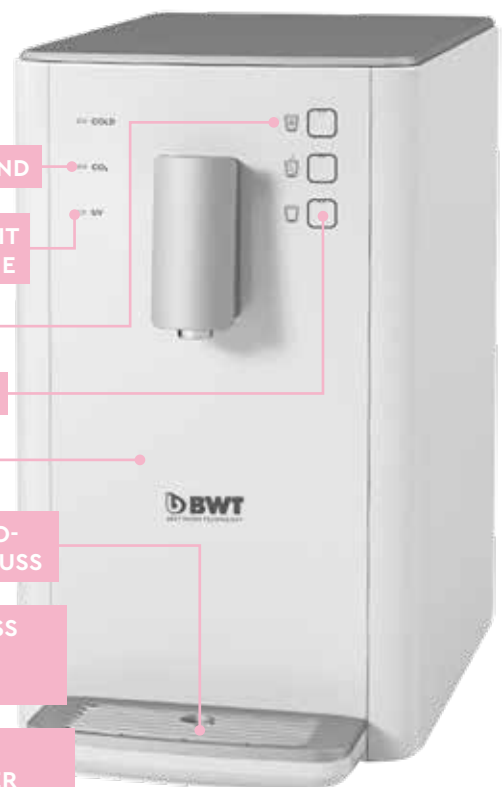

## DATEN IM ÜBERBLICK

### INFORMATIONEN

CAS

BAUART	Auftisch-/Standgerät
ERHÄLTlich IN DEN FARBEN	weiß

### WASSEROPTIONEN

RAUMTEMPERIERT, STILL		✓
GEKÜHLT, STILL		✓
GEKÜHLT, MIT CO <sub>2</sub>		✓

## TECHNISCHE DATEN

### LEISTUNGSDATEN

CAS

ANZAHL NUTZER	Personen	bis 20
WASSERABGABE RAUMTEMPERIERT STILL	L/h	>100
WASSERABGABE GEKÜHLT STILL/CO <sub>2</sub>	L/h	20
WASSErTEMPERATUR KALT*	°C	4-12
AUSLAUFGESCHWINDIGKEIT	L/min	>2
MAX. KÜHLLEISTUNG	W	150
MAX. HEIZLEISTUNG	W	-
UV-LAMPENLEISTUNG	W	11
EINGANGSWASSERDRUCK	bar	2
CO <sub>2</sub> -DRUCK	bar	3
KÜHLTECHNIK/-MITTEL	Flüssigkühlung R134a (36 g)	
LECKAGESICHERUNG	Ja	

### ANSCHLÜSSE

NETZSPANNUNG/-FREQUENZ	V/Hz	220-240/50
GESAMTLEISTUNGSaufNAHME	W	230
TRINKWASSERANSCHLUSS	Zoll	½
TROPFSCHALENABLAUF	optional	

### MASSE & GEWICHTE

WASSERSPENDERMASSE B x H x T	cm	23 x 39 x 36
UNTERBAU B x H x T	cm	23 x 80 x 36
AUSSCHANKHÖHE	cm	21,5
NETTOGEWICHT WASSERSPENDER	kg	18
BRUTTOGEWICHT WASSERSPENDER	kg	20

\* bei ca. 20 °C Zulufttemperatur



Härkingerstrasse 21 4629 Fülenbach  
062 917 40 60 info@vending.ch  
www.vending.ch

*Jetzt Kontakt  
mit uns aufnehmen!*